

REFACERE SISTEM PIETONAL SI RUTIER

SRT1-Trotuar asfalt

strat de uzura asfaltica BA11.2 (EB11.2 rul liant 50/70)	4 cm
beton C8/10	10-15 cm
nisip	3-5 cm
TOTAL	17-24 cm

SRT2 -Trotuar beton

beton C16/20	10 cm
nisip	3-5 cm
TOTAL	13-15 cm

SRT3 -Trotuar pavele

pavele	3-6 cm
nisip	3-4 cm
beton C12/15	10-15 cm
TOTAL	16-25 cm

SR1- Drum piatra sparta/balast

piatra sparta/balast	20-25 cm
TOTAL	20-25 cm


SR2 - Drum beton

beton rutier BcR 4.5	20 cm
nisip	3-5 cm
balast	25-30 cm
TOTAL	48-55 cm

SR3 - Drum asfalt

mixtura asfaltica MAS16 (EB 16 rul liant 50/70, fibre si granule polimer)	4 cm
binder de cribluraBAD22,4 (EB 22.4 leg liant 50/70)	6 cm
piatra sparta	20-25 cm
geotextil anticontaminator	
balast	25-30 cm
geotextil anticontaminator	
TOTAL	39-52 cm

SR4 - Drum beton si asfalt

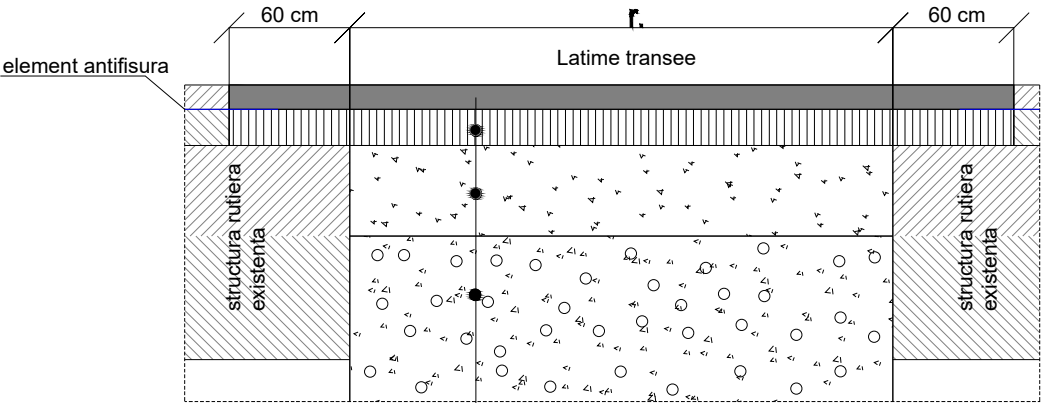

Refacere structura rutiera
4 cm strat de uzura tip MAS16 (EB 16 rul liant 50/70fibre si granule polimer)
6 cm strat de legatura tip BAD22.4 EB22.4 leg liant 50/70
20 cm strat de BcR4
2 cm strat de nisip
40 cm strat de piatra sparta 25-63
umplutura de pamant

SR5 - Drum pavele granit

pavele granit	10 cm
nisip	3-5 cm
balast	20-30 cm
TOTAL	33-45 cm

Nota:
Straturile de balast si piatra
sparta vor avea un grad de
compactare de 98-100%
Proctor modificat.

NOTA:
*CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ESTE NORMALA "C" CONFORM H.G. 766/1997.

*CERINTELE DE CALITATE MINIMA CORESPUNZATOR NIVELULUI DE PERFORMANTA SUNT: Saac.
- IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE H.G. 925 - 1995 COMPLETATA CU ORDINUL MLPTL NR. 817/2021.
*CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARILOR HIDROTEHNICE ESTE "C" (NORMALA) - IN CONFORMITATE CU
PREVEDERILE HG 766 - 1997.

NOTE GENERALE:
1. Se vor respecta intocmai Normele in vigoare privind Securitatea si siguranta muncii;
2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica cotele din proiect cu situatia din teren.

Revizia	Nume	Data	Motivul revizuirii si documentul		
Autoritatea contractanta/Beneficiar:			Denumire proiect:		
PRIMARIA COMUNEI STEFANESTII DE JOS Sos. Stefanesti, nr. 116, com. Stefanestii de Jos, jud. Ilfov Cod fiscal: 4420776, Tel.: 021.361.35.29			EXTINDERE RESEA DE CANALIZARE, RACORDURI DE CANALIZARE SI BRANSAMENTE DE APA PE STR. FRASINULUI, FAGULUI, STEJARULUI SI MARULUI COMUNA STEFANESTII DE JOS, JUDETUL ILFOV		
Proiectant:HYDROTECH ENGINEERING & CONSULTING Activitati de inginerie si consultanta tehnica Str. Santierului, nr. 14B, C2, Buftea, Ilfov Tel.: +40 731 029 881; Email: hydrotech.encon@gmail.com J23/2917/2019 CUI: RO41342884			Proiect nr.	Codul documentului	Faza
			26P05/ 2026	RE-DWG-006-00-R	P.T.+D.E.
Structura:			Titlu plansa:		
Sef proiect: Dr.Ing. Razvan VARVOREA			DETALIU REFACERE SISTEM PIETONAL SI RUTIER		
Proiectat: Ing. Valentin GEAMBASU			Scara: -		
Verificat: Ms. Ing. Irina VARVOREA			Data: 06.2026		
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design HYDROTECH ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.			Pagina: 1/1		
Reproducerea, distribuirea si utilizarea acestui document, cat si comunicarea continutului altor persoane decat cele autorizate este interzisa. Persoanele responsabile vor fi trase la raspundere pentru daunele aduse. Toate drepturile rezervate HYDROTECH ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.					